

# DOLLE ELEKTRO-TOP

**DOLLE**

## BODENTREPPE



Elektrische Scherentreppe mit Komfort auf Knopfdruck



**1,20**  
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG  
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach  
DIN EN 12207:1 2001-02



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST für  
150 kg Traglast

**DIN EN**  
**14975**

PRODUZIERT NACH DIN

### AUSSTATTUNG

- › Lukenkasten: Stahl, weiß pulverbeschichtet, 15 cm
- › Leiternteil: Scherentreppe aus Stahl, weiß pulverbeschichtet (10 Stufen)
- › Stufenmaß: 120 × 60 cm = 25 × 10 cm, alle anderen Abmessungen 35 × 10 cm
- › Lukendeckel Sandwichbauweise, 50 mm stark
- › Teleskophandlauf beidseitig
- › Umlaufende Hohlkammerdichtung im Deckel
- › Bekleidungsleisten im Rahmen integriert
- › Rollen für besseren Schutz des Fußbodens
- › Fernbedienung


### TECHNISCHE HINWEISE

- › Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.
- › Nicht für Kaltdächer geeignet!

### ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- › Lukenschutzgeländer
- › Deckenanschlussystem mit TwinAktiv-Folie empfohlen

### MASSE

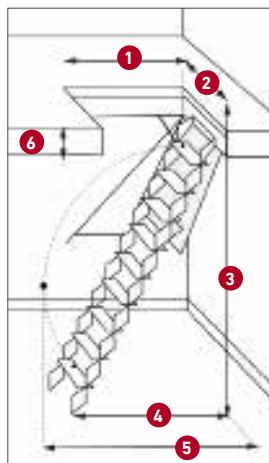

Rohbaumaße		120 x 60/70 cm, 130/140 x 70 cm
1	Deckenöffnung Breite	min. 120,00 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 60,00 cm
3	Lichte Raumhöhe	max. 240,00 - 280,00 cm
4	Ausladung	max. 140,00 cm
5	Ausklappmaß	max. 160,00 cm
6	Deckenstärke	max. 32,00 cm